










## Λυχνίες μηχανισμών ασφαλείας - Ενεργοποίηση

- 1 Επιλογή καλοκαίρι - χειμώνας - Reset.
- 2 Λυχνία μπλοκαρίσματος αερίου.
- 3 Θερμοστάτης υπερθέρμανσης ανοιχτός.
- 4 Λυχνία μπλοκαρίσματος , καπνοδόχος ή θερμοστάτης καυσαερίων ανοιχτός .
- 5 Λυχνία έλλειψης νερού ή μπλοκαρίσματος αντλίας.
- 6 Λυχνία αισθητήρα προβλήματος ζεστού νερού χρήσης.
- 7 Λυχνία αισθητήρα προβλήματος κεντρικής θέρμανσης.
- 8 Λυχνία ηλεκτρικής παροχής.
- 9 Λυχνία κατάστασης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
- 10 Λυχνία κατάστασης κεντρικής θέρμανσης.
- 11 Λυχνία ένδειξης ύπαρξης φλόγας.


Τα μηνύματα 2-7 δείχνουν τη θερμοκρασία που έχει φτάσει το σύστημα. Τα προβλήματα λειτουργίας φαίνονται από το ότι η ένδειξη αναβοσβήνει.

Όσο αφορά την ένδειξη 4, ο πίνακας ελέγχου του λέβητα θα δείξει το σύμβολο  για μοντέλα βεβιασμένης ροής καυσαερίων ή το σύμβολο  για μοντέλα φυσικής ροής (χωρίς ανεμιστήρα).

Σε περίπτωση εμφάνισης μιας εκ των παρακάτω ανωμαλιών   μπορείτε να αποκαταστήσετε τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας τοποθετώντας επί 1 τουλάχιστον δευτερόλεπτο τον επιλογέα (1) στη θέση (R) (βλ. εικ. 4).

Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη για μια από τις παρακάτω βλάβες   θα αναβοσβήνει και το .

Στην περίπτωση του (5), ελέγξτε ότι η πίεση του συστήματος ανταποκρίνεται στα επίπεδα που αναφέρονται στην αρχή της σελίδας 48.

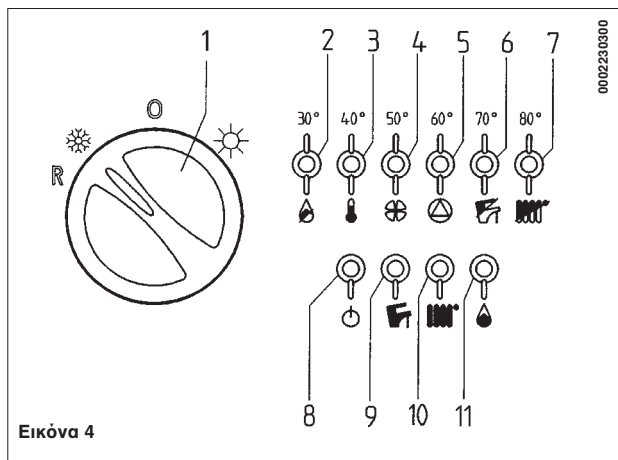

## Οδηγίες Συντήρησης

Για να έχετε αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του λέβητα σας, πρέπει να τον ελέγχει μετά το τέλος κάθε περιόδου ειδικός τεχνικός. Προσεκτική συντήρηση θα εξασφαλίσει οικονομική λειτουργία. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό με καθαριστικά που μπορούν να προκαλέσουν γδαρσίματα ή φθορά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα κ.λ.π.). Πάντα να κλείνετε το ρεύμα πριν καθαρίσετε τη μονάδα (βλέπε τον τερματισμό λειτουργίας στη σελ. 48).

